

PROTECT BOXEN

Die eingebaute Sicherheit in Ihre Kühlkette

Die Systemverpackungen sind das ideale Medium, um Ihre temperatursensiblen Produkte bis zu 120 Stunden sicher in diesen Temperaturbereichen zu transportieren:

PROTECT **Ambient** (+15°C bis +25°C)

PROTECT **Cool** (+2°C bis +8°C)


PROTECT **Frozen** (< -25°C bis -15°C)

Der modulare Aufbau der Systemboxen ermöglicht eine temperatur- und laufzeitspezifische Bestückung mit Kühlelementen. Die PROTECT Boxen sind mit Nutzvolumina von 4 L bis über 1588Ll sofort verfügbar.


PROTECT **AMBIENT**

PROTECT **COOL**

PROTECT **FROZEN**

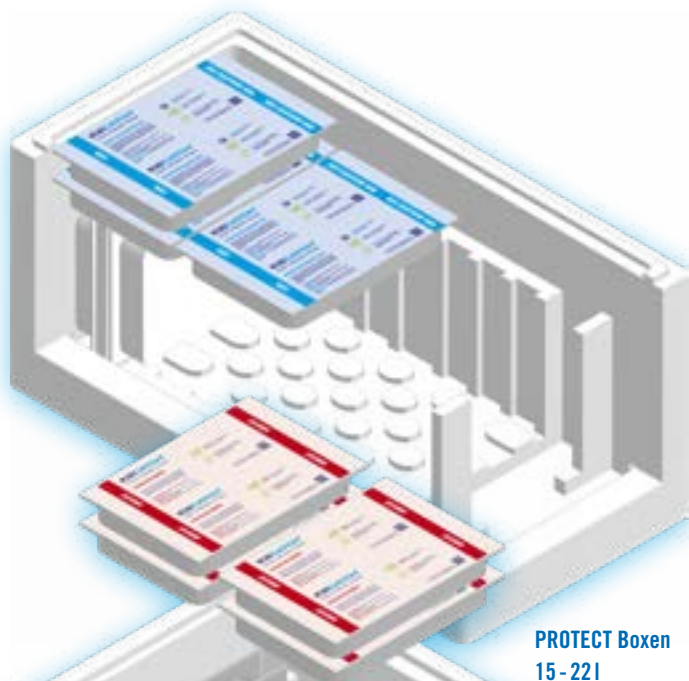

PROTECT Boxen
15 - 221

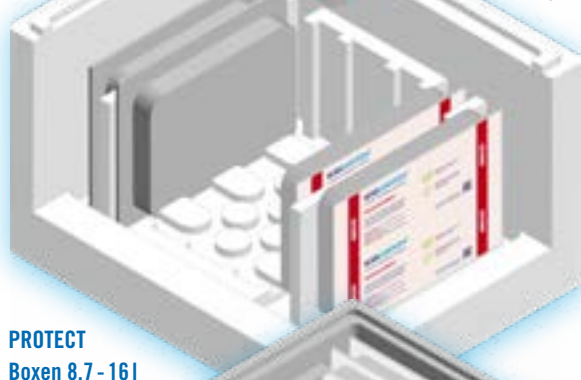

PROTECT
Boxen 8,7 - 161



PROTECT
Boxen 41




PROTECT
Boxen 7,8 - 111

Alle Vorteile der Protect Boxen:

- * **Flexible Systemlösung:** GDP-konforme, qualifizierte Systemlösungen in den Temperaturbereichen +15°C bis +25°C (Ambient) oder +2°C bis +8°C (Cool) oder -25°C bis -15°C (Frozen)
- * **Mit ICECATCH kompatibel:** alle PROTECT-Systemverpackungen sind verwendbar mit den Kühlelementen ICECATCH Solid Ambient 800 g, ICECATCH Solid Insulated Cool 1.100 g, ICECATCH Solid Frozen 1.800g oder mit handelsüblichem Trockeneis
- * **Effizientes Kühlelementformat:** geringer Dispositions- und Bevorratungsaufwand, da lediglich ein Kühlelementformat erforderlich
- * **Ohne weitere Isolation:** einfachstes Handling, kein zusätzliches Isolationsmaterial
- * **Optimales Nutzvolumen:** reduzierte Verpackungsgröße bei optimalem Netto-Nutzvolumen
- * **Kein Verrutschen:** die Kühlelemente sitzen durch Aufsatz und Einsteckrahmen fest in der Box
- * **Modularität:** Modulares System im Hinblick auf Volumen, Temperatur- und Laufzeitanforderung
- * **Einfach leicht:** reduzierte Transportkosten durch Gewichtsoptimierung
- * **Heute bestellt, morgen bei Ihnen:** sofortige, globale Verfügbarkeit
- * **Ohne Werkzeuge:** keine Werkzeugkosten

Testszenario: Sommerprofil 120 Std.

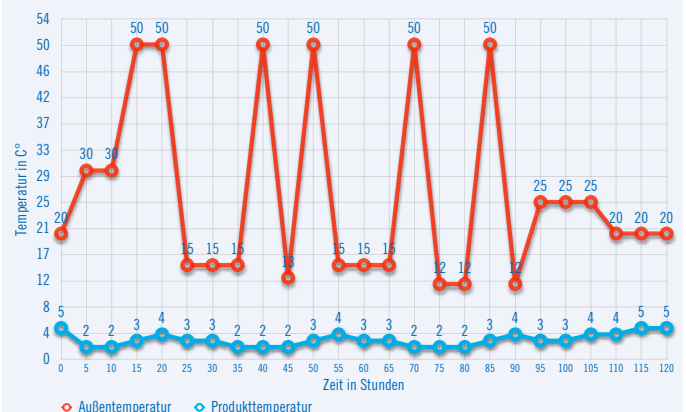


Transportsimulation Sommer 120 Stunden

Die PROTECT Box 151 wurde mit insgesamt 10 Kühlelementen ICECATC Solid Insulated Cool 1.100 g bestückt. Die Kühlelemente wurden für min. 72 Std. bei ca. -20°C vorkonditioniert.

ICECATCH®
modular, sustainable, innovative

Aufstellung der Standardgrößen

Innenvolumen in Liter	Außenmaße L x B x H in mm	Nutzbarer Innenraum L x B x H in mm	Artikel-Nr.	max. Anzahl ICECATCH Solid Insulated Cool 1.100g pro Box	Laufzeit ca. in Std.	Schaumgewicht in g/Liter	Material/ Farbe	Stk. / Palette
4	385x290x305	260x88x195	19-06039	max. 5 Stück/Box	120	25	Neopor/grau	48
7,8	385x290x305	260x150x195	19-06014-A	max. 3 Stück/Box	72	25	Neopor/grau	48
8,7	475x390x385	205x230x185	19-06040	max. 8 Stück/Box	120	30	EPS/weiß	24
11	385x290x305	260x220x195	19-06014-A	max. 1 Stück/Box	24	25	Neopor/grau	48
15	670x390x385	380x230x175	19-06007	max. 10 Stück/Box	120	30	EPS/weiß	18
16	475x390x385	375x230x185	19-06040	max. 4 Stück/Box	72	30	EPS/weiß	18
22	670x390x385	550x230x175	19-06007	max. 6 Stück/Box	72	30	EPS/weiß	18
49	790x590x400	565x405x215	19-06042	max. 6 Stück/Box	120	30	EPS/weiß	10
95	790x590x600	565x405x415	19-06043	max. 12 Stück/Box	120	30	EPS/weiß	6
141	790x590x800	565x405x615	19-06046	max. 18 Stück/Box	120	30	EPS/weiß	4
Eisrahmen 1/2 Euro	790x590x100		19-06045	8 St./Rahmen		30	EPS/weiß	36
172	1170x770x495	960x560x320	19-06026	max. 12 Stück/Box	120	30	EPS/weiß	4
333	1170x770x795	960x560x620	19-06019	max. 24 Stück/Box	120	30	EPS/weiß	4
495	1170x770x1095	960x560x920	19-06020	max. 36 Stück/Box	120	30	EPS/weiß	2
Eisrahmen Euro	1170x770x110		19-06031	16 St./Rahmen		30	EPS/weiß	18
XL Boden & Deckel	1450x1050	1250 x 850 x 20	19-06036-V2			30	EPS/weiß	4
XL Aufsatzrahmen	1450x1050x310	1250x850x295	19-06037	max. 16 St./Rahmen		30	EPS/weiß	16
XL Eisrahmen	1450x1050x95		19-06038-V2	24 St./Rahmen		30	EPS/weiß	18

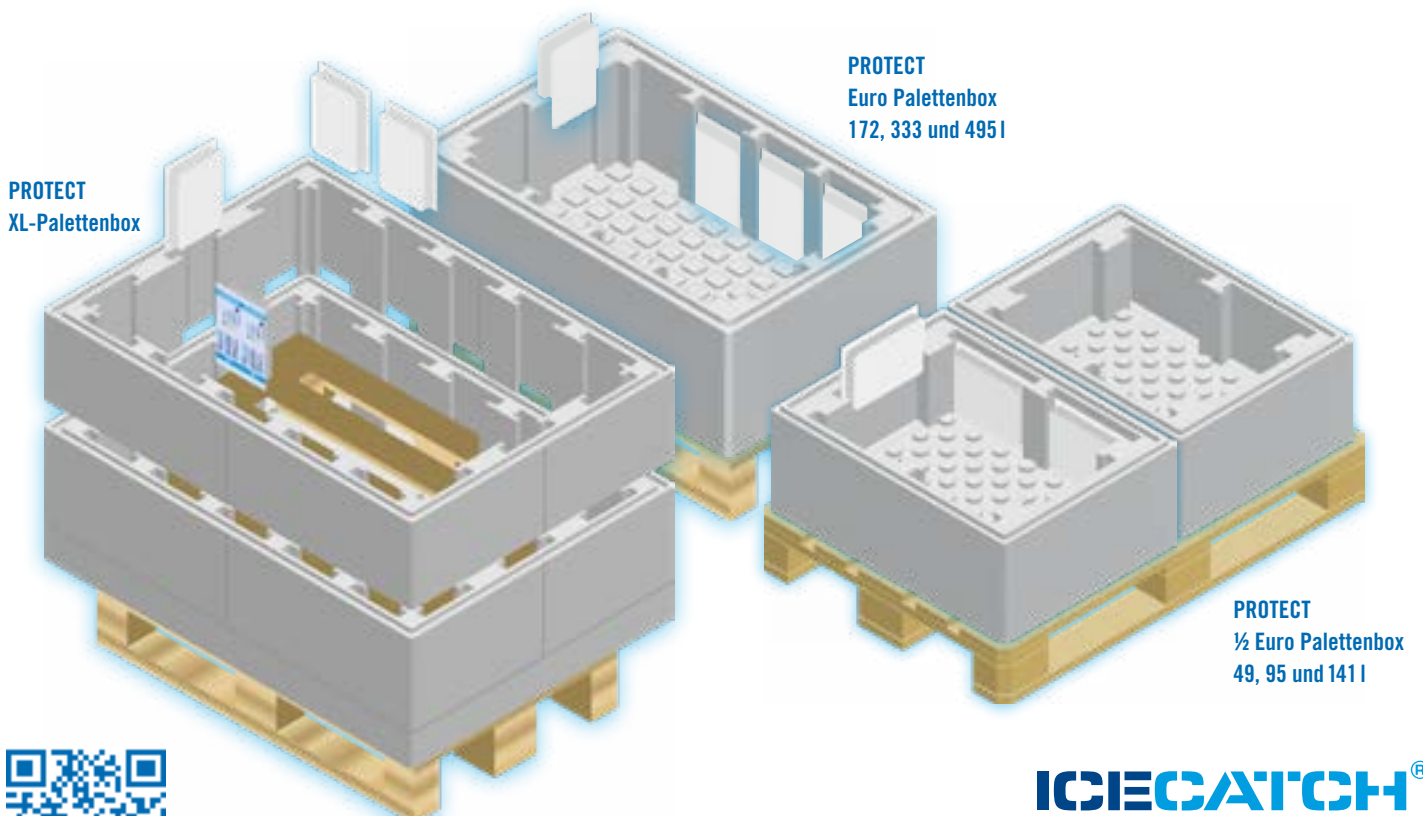

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Produktseite.

ICECATCH®
modular, sustainable, innovative

eutecma gmbh · Tel. +49 621 49 30 78 0 · www.eutecma.de · info@eutecma.de